


Legenda / Label


- A - Dimensão Da Porta / Door Dimension
- B - Dimensão Da Passagem Livre / Free Passage Size
- C - Dimensão Da Abertura Da Parede / Dimension Of The Wall Opening
- D - Largura Do Aro / Rim Width
- E - Altura Do Puxador Standard / Standard Handle Height




Cortes de Guarnições / Architraves Cuts

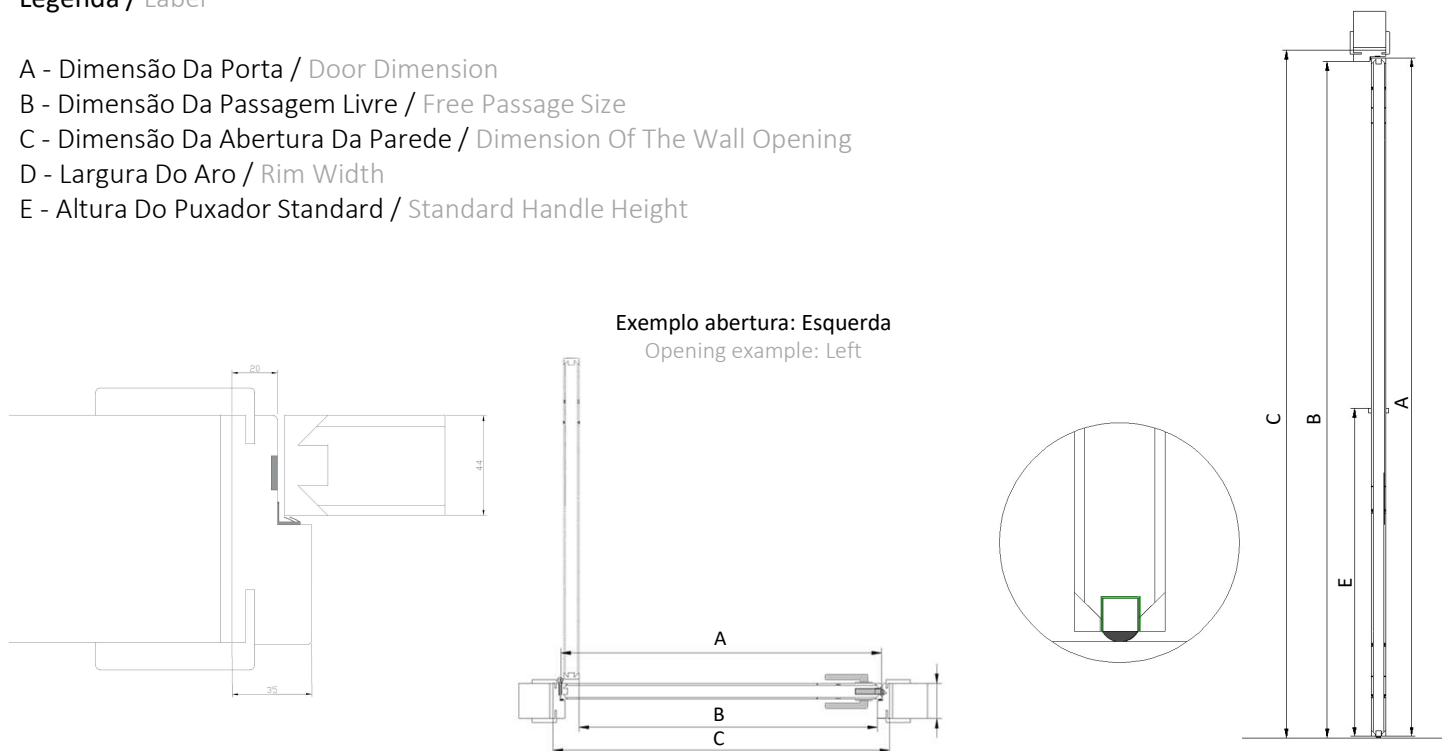

Acessórios Standard / Standard Accessories

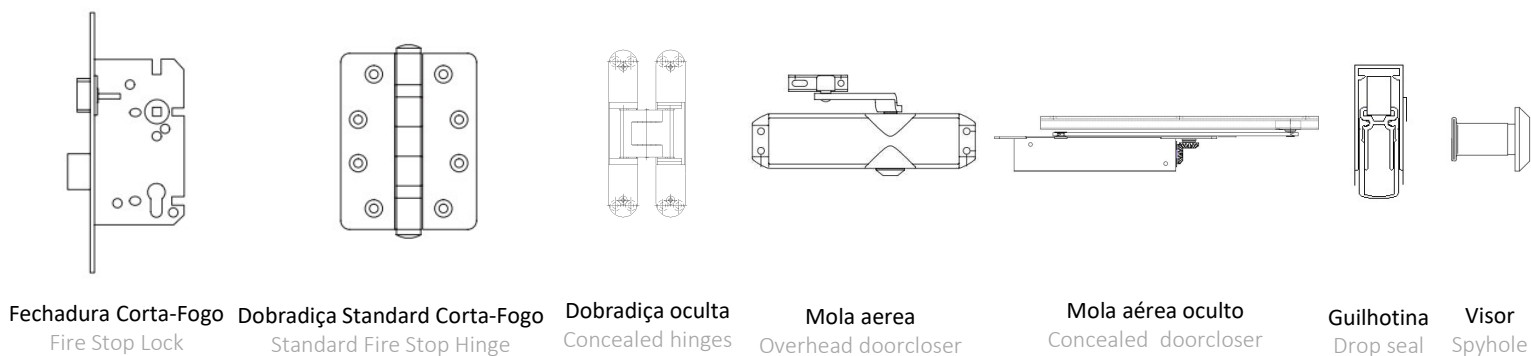

Configurações / Settings

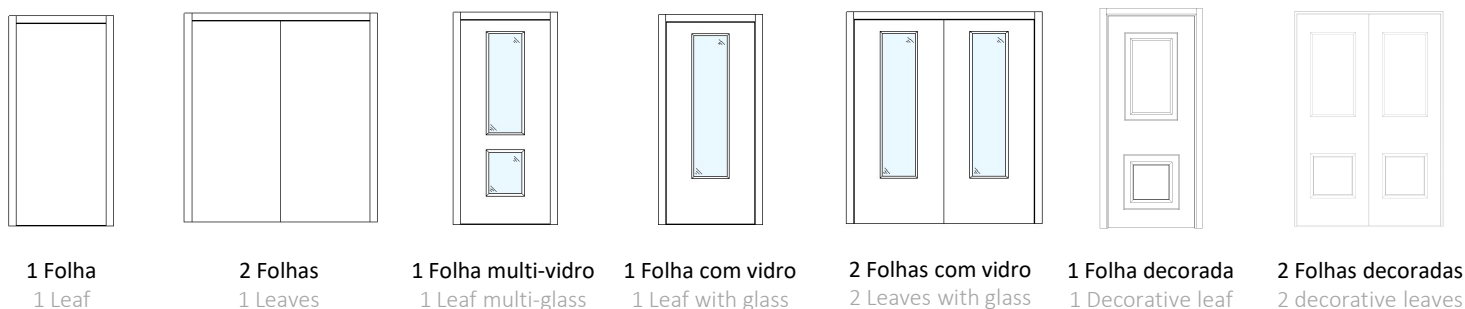

Descrição Geral

Bloco de porta fornecido montado (porta, aro, guarnições e acessórios).
Resistência ao fogo 30 minutos, ideal para aplicação em locais onde é requisito obrigatório.

Porta

Estrutura interior constituída por aglomerado de partículas (44 mm).
 Estrutura perimetral em réguas de madeira maciça em T.
 Utilização de orla em folha de madeira, finish foil, HPL (High Pressure Laminate) ou CPL (Continuous Pressure Laminates) igual à face.
 Espessura: *44mm
 Disponível Em Diferentes Modelos.
 * Outras Espessuras Sob Consulta.

Aro

Espessura: 30mm
 Matéria-Prima: Madeira Maciça/ Contraplacado/ MDF

Guarnições

Guarnições Extensíveis *70x12/15mm
 Matéria-Prima: Madeira Maciça/ Contraplacado/ MDF
 * Outras Dimensões Sob Consulta.

Certificações

Ensaio Resistência Ao Fogo Segundo A Norma
 En 1634-1:2014 E Bs 476-22:1987.

Revestimentos/ Acabamentos

Folha Madeira Natural/ Papel Melamínico/
 Termolaminado HPL/ PP Finish Foil/ CPL/ Lacado/ Verniz

Opções De Madeira

Afizélia, Amapá, Bétula, Carvalho Natural E Composto, Castanho, Cerejeira Americana, Cerejeira Brasileira, Ébano Composto, Faia Vaporizada, Freixo, Izombé, Jatobá, Maple, Mogno, Mutene, Pinho, Sucupira, Tola, Wenguê Natural E Composto.
 * Outras Madeiras Sob Consulta.

Acessórios Standard

Fechadura Corta-Fogo
 Fechadura Corta-Fogo 3 Pontos
 Dobradiças Standard Ou Oculta (Corta Fogo)

Acessórios Opcionais

Puxador
 Mola Aérea Oculta Ou Visível
 Barras Antipânico
 Fechadura Eletrônica

Configurações

Uma Folha
 Duas Folhas
 Abertura Vidro
 Bandeira

General Description

Door block provided assembled (door, rim, casing and accessories).
30-minute fire resistant, ideal for placement in locations where this is a mandatory requirement.

Door

Interior structure composed of agglomerated particulates (44 mm).
 Perimeter structure in solid wood T-stripes.
 Edge in wood veneer, finish foil, HPL (High Pressure Laminate) or CPL (Continuous Pressure Laminates) equal to the sides.
 Thickness: *44mm
 Available In Different Models.
 * Other Thicknesses On Request.

Frame

Thickness: 30mm
 Raw Material: Solid Wood/ Plywood/ MDF

Architraves

Extensible Architraves *70x12mm/15mm
 Raw Material: Solid Wood/ Plywood/ MDF
 * Other Sizes On Request.

Certification

Fire Resistant Testing According To The Norm
 En 1634-1:2014 And Bs 476-22:1987.

Coatings/ Finishes

Natural Wood Layer/ Melamine Paper/ HPL Laminate/
 PP Finishfoil / Cpl/ Lacquered/ Varnished

Wood Types

Afzelia, Amapá, Birch, Oak, Chestnut, Black Cherry, Brazilian Cherry, Ebony, Beech Wood, Ash, Izombé, Courbaril, Maple, Mahogany, Mutene, Pine, Sucupira, Tola, Wengé.
 * Other Types Of Wood On Request.

Standard Accessories

Fire-Stop Lock
 3-Point Fire-Stop Lock
 Standard Or Hidden Hinge (Fire-Stop)

Optional Accessories

Handle
 Concealed Or Visible Air Spring
 Anti-Panic Handle
 Electronic Lock

Settings

Single Leaf
 Double Leaf
 Glass Panel
 With Top Panel